



Foto Abzweiggehäuse 72 geschlossen



Foto Abzweiggehäuse 72 offen

Verwendung:

- Gehäuse zur Aufnahme und Führung von Multirohren an End- und Abzweigpunkten

Anwendungsbereich:

- Innenbereich

Montagearten:

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Montage
- Kabeltrassen

Gehäusekonstruktion und Multirohrbefestigung:

- Zweiteiliges Metallgehäuse bestehend aus Grundplatte mit Befestigungsbohrungen und verschraubtem Gehäusedeckel; oben und unten integrierte Bürstendurchführungen zur Führung der Multirohre und Reduzierung von Schmutzeintritt; integrierte, abnehmbare Multirohrbefestigung zur geordneten Aufnahme und Fixierung der Multirohre im Gehäuse

Material Gehäuse:

- Magnelis® Pulverbeschichtet
- Stahlblech 1,5 mm

Farbe:

- RAL 7035 (lichtgrau)
- RAL 9005 (schwarz)

Umgebungstemperatur (Betrieb):

- -40 °C bis +70 °C


Zugriffsschutz (optional):

- Vorbereitung für Profil-Halbzylinderschloss (vormontierte Befestigungsbolzen)

Technische Spezifikationen:

Variante	Abmessungen (B × H × T)	Rohrsystem 5 / 3,5 mm	Rohrsystem 10 / 8 mm
Abzweiggehäuse 48	190 × 400 × 97 mm	48 mit Gasstopper	16 mit Gasstopper
		56 ohne Gasstopper	24 ohne Gasstopper
Abzweiggehäuse 72	289 × 400 × 97 mm	72 mit Gasstopper	24 mit Gasstopper
		92 ohne Gasstopper	44 ohne Gasstopper
Abzweiggehäuse 120	495 × 400 × 97 mm	120 mit Gasstopper	40 mit Gasstopper
		140 ohne Gasstopper	60 ohne Gasstopper

Technische Zeichnungen:

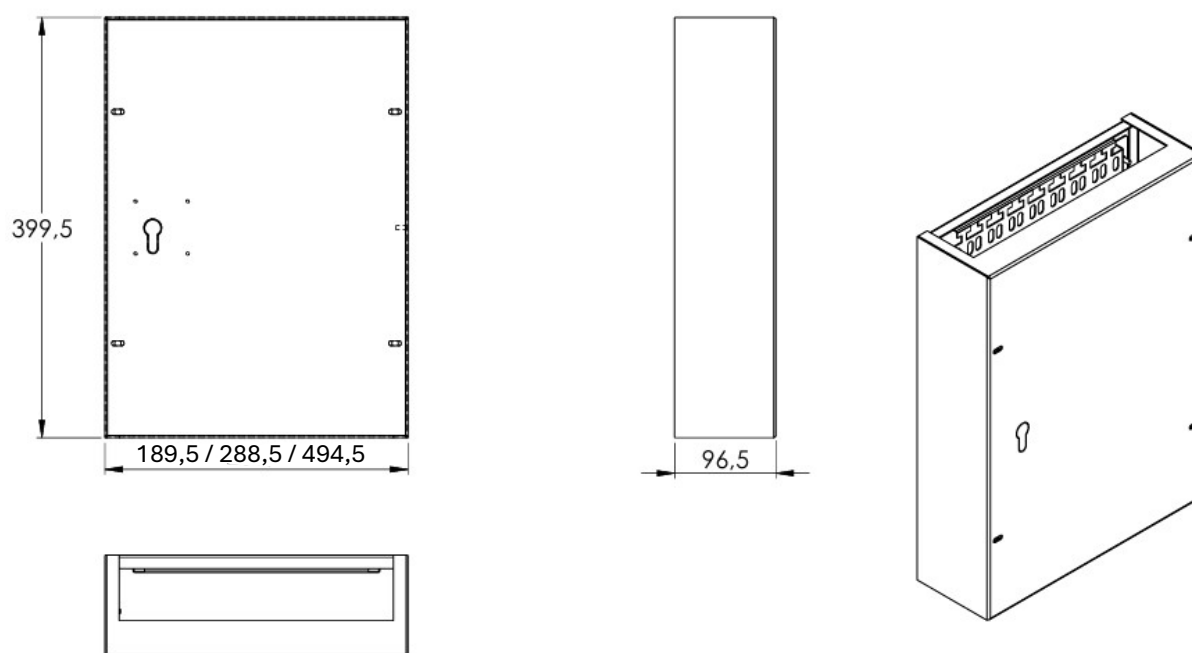

Bestellinformationen:

Artikelnummer	Beschreibung
NEST-ODB0480PZ1	Abzweiggehäuse 48 PZ - B190xH400xT97 - Vorgerichtet für Profil-Halbzyylinder
NEST-ODB0720PZ1	Abzweiggehäuse 72 PZ - B289xH400xT97 - Vorgerichtet für Profil-Halbzyylinder
NEST-ODB120PZ1	Abzweiggehäuse 120 PZ - B495xH400xT97 - Vorgerichtet für Profil-Halbzyylinder